

ABIES GARTENHÜTTEN

Individuelle Gartenhütten
aus Konstruktionsvollholz



...i **HOLZ** ned aus!

Oberweis 401, 4664 Oberweis
Telefon: 07612 / 63777 - 12
holz@abies-austria.at

ABIES 
Holzfachmarkt

Testen Sie
unseren Online-
Konfigurator!
www.holz-shop.com

Wir planen Ihre Gartenhütte

Maßgefertigt
nach Ihren
Anforderungen



Wissenswertes

Möglichkeiten & Varianten



Dachform:	Satteldach, Pultdach
Größe:	Einzelcarport, Doppelcarport
Holz:	KVH Fichte, bei Bedarf BSH Fichte
Dachneigung:	Pultdach 5°, Satteldach 25°, andere Dachneigungen auf Wunsch möglich
Schneelast:	bis 400 kg /m ² (auf Anfrage)
Säulenquerschnitt:	ca. 140 x 140 mm bis ca. 160 x 160 mm
Varianten:	Anbau, freistehend
Holz-Verbindung:	Zapfenverbindungen
Befestigung:	Bodenplatte oder Streifenfundament (bauseits)

DER WEG ZU IHREM GARTENHAUS

- 1.** Beratung und Bestellung per Mail oder persönlich
- 2.** Planzeichnung und Freigabe durch den Kunden
- 3.** Produktion (ca. 4 Wochen)
- 4.** Lieferung des Gartenhütten-Bausatzes

Material

Gartenhütte

GRUNDGERÜST: KVH FICHTE




KVH steht für Konstruktionsvollholz und bezeichnet gehobeltes und getrocknetes Vollholz. Kürzere Holzbalken werden dabei mit keilförmigen Zinken versehen, welche ineinandergreifen und verklebt werden. Durch diesen Prozess können Längen bis zu 15 m hergestellt werden.


Die Holzfeuchte liegt bei KVH bei nur ca. 15 Prozent. Dadurch ist das KVH auch ohne chemische Zusatzstoffe schädlingsresistent und wird daher den wohngesunden Baustoffen zugeordnet.

WANDVERKLEIDUNG UND DACHBEPLANKUNG


Fichte

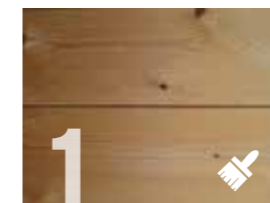

1 Nut- und Federbretter
Breite: 146 mm
Stärke: 19, 24, 30 mm

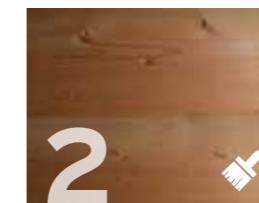

2 Blockwandschalung
Breite: 146 mm
Stärke: 24 mm

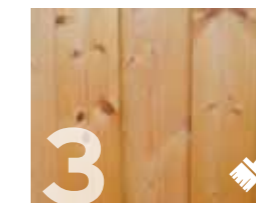


3 Glattkantbretter
Breite: 195 mm, 121 mm
Stärke: 19 mm




4 Brandschutzschalung
Breite: 146 mm
Stärke: 40 mm




5 Sturzschalung
Breite: 195 mm, 55 mm
Stärke: 19 mm

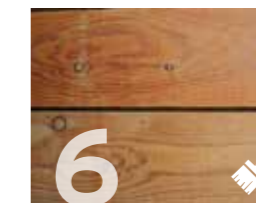

6 Rauschalung
Breite: 150 mm
Stärke: 24 mm

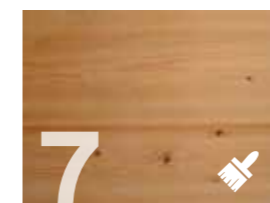


7 Diagonalschalung
Breite: 146 mm
Stärke: 24 mm

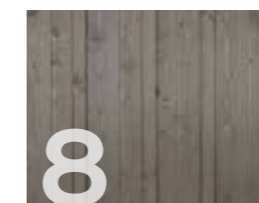

8 Barcodeschalung
Breite: 95, 45, 68 mm
Stärke: 19, 28 mm


Lärche

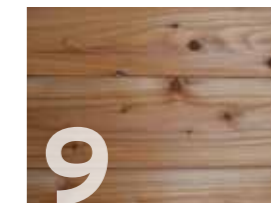


9 Nut- und Federbretter
Breite: 146 mm
Stärke: 19 mm




10 Rhombusschalung
Breite: 68 mm
Stärke: 24 mm

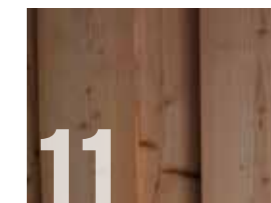

11 Glattkantbretter
Breite: 146 mm
Stärke: 19 mm

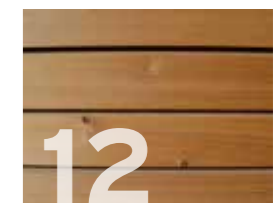

12 Rhombusschalung
Breite: 96 mm
Stärke: 19 mm

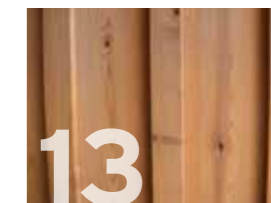

13 Glattkantbretter
Breite: 190 mm, 50 mm
Stärke: 19 mm



14 Rauschalung
Breite: 150 mm
Stärke: 24 mm

Qualitäten der Schalung: A/B bis B, Rauschalung Lärche III-IV, Abbildungen mit Pinsel sind im Außenbereich zu streichen.

Farbauswahl


Passend zu jedem Haus



Montage

Einfach und schnell

Schritt 1: Aufbau der Wände mittels Schrauben und vorgefertigten Zapfenverbindungen.

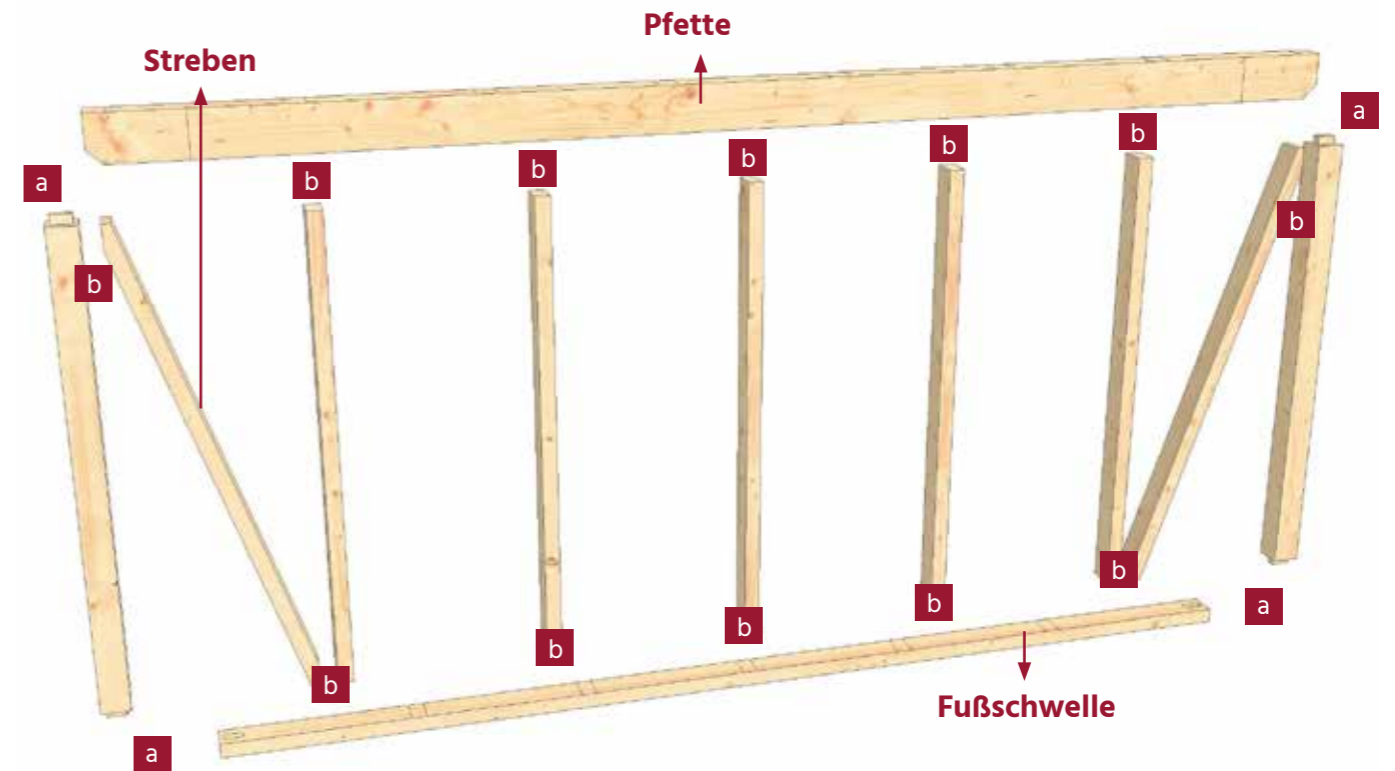

Schritt 2: Aufstellen der Wände und zusammenschrauben.



Schritt 2: Dachsparren anbringen. Abschließend Wand/Dachschalungen montieren sowie Fenster und Türen einbauen.



...i **HOLZ** ned aus!



Oberweis 401
4664 Oberweis
Telefon: 07612 / 63 777 -12
holz@abies-austria.at

ABIES 
Holzfachmarkt